REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	02/11/2022	PECK

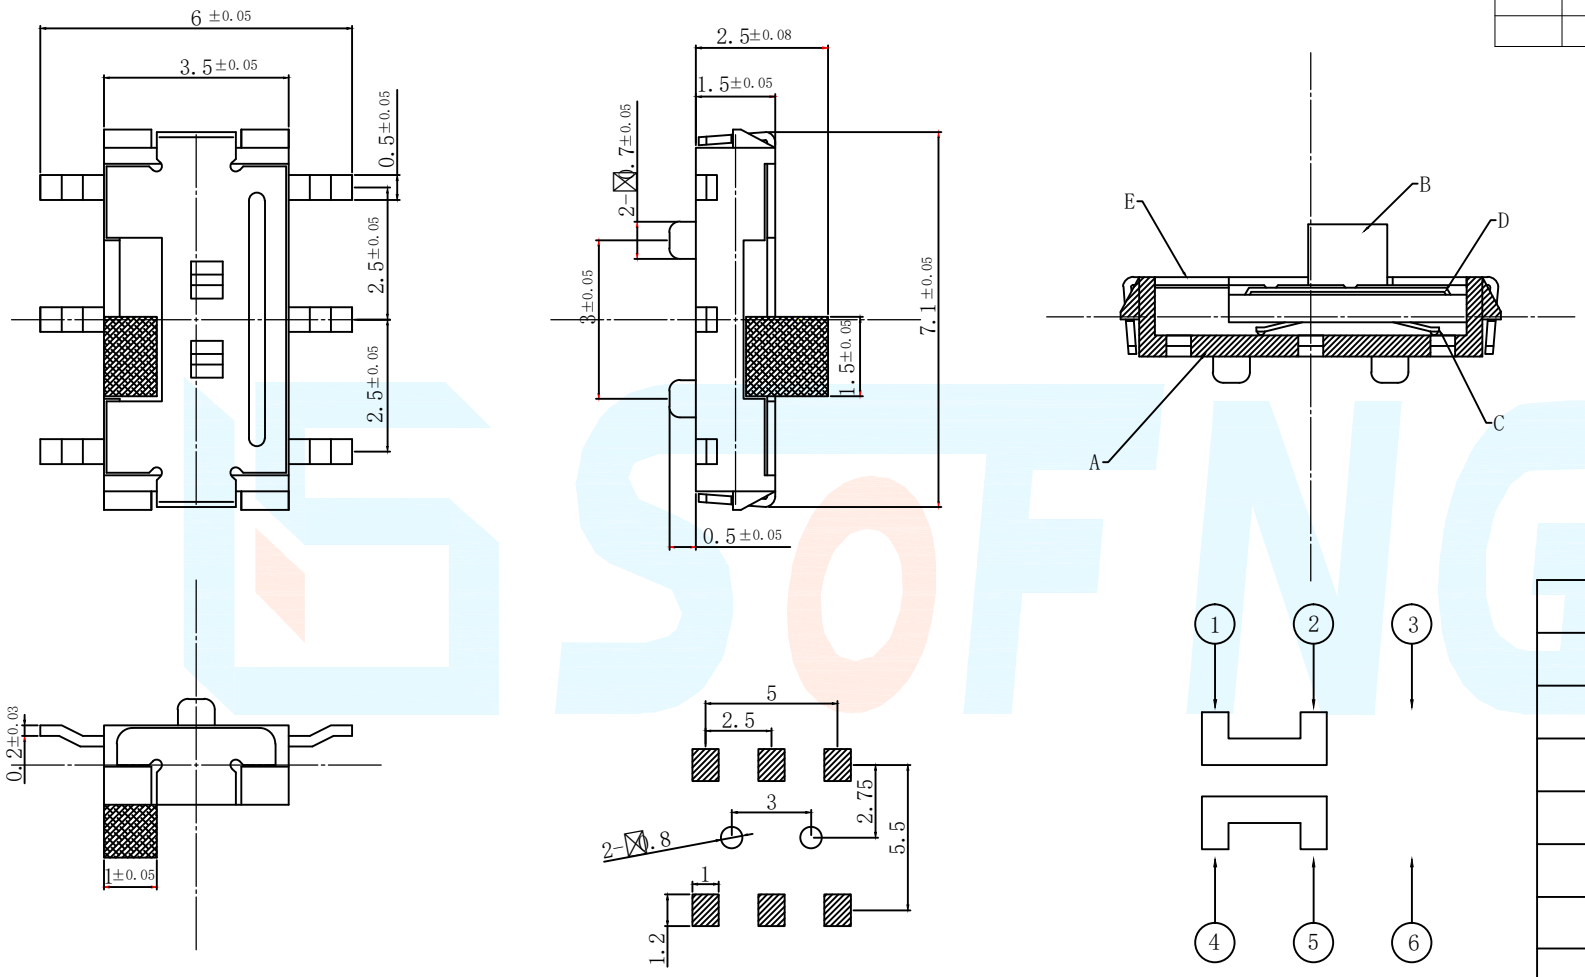

项 目	规 格
额定范围：	50mA DC12V
绝缘电阻：	100M⊠ min(DC100V)
耐压强度：	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命：	10,000 cycles
操作温度：	-10°c ~ +60°c
操作力度：	300±50gf
材料属性：	环保（SGS）

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
E	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
D	接 触 片	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	复银铜	银白色镶银
B	主 轴	1	PPA	黑 色
A	底 座	1	LCP	灰黑色与镀银

DIMENSION CLASSIFICATION
■ : CRITICAL
⊠ : MAJOR

TOLERANCE TABLE		
.X	±	0.40
.XX	±	0.25
.XXX	±	0.10
ANGLE	±	2°

台灣碩方精密電子科技有限公司
TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD

TITLE	MS-1390 小型正拨二档位拨动开关			開關,連接器 SOFNG	
PART NO.				SERIES	SD106
APPROVED	Peck	DWG NO.	MS-1390		
CHECKED	Paul	SCALE 1:1	UNIT mm	SIZE	A4
DRAWIN	David	REV A0		SHEET NO.	1/1