



REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER	APPD
		XB-DIN CONNECTOR	2023.3.15	Lai.Hai.Jie	Long.Liu.Ting

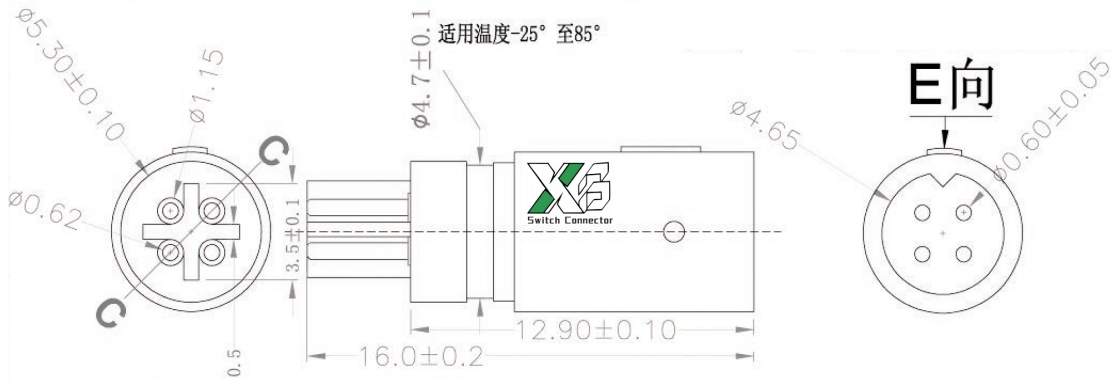

XB DIN插头 性能电气
额定电流: 2A 4A
额定电压: 12V 30V DC
接触电阻: $30\text{m}\Omega_{\text{max}}$
绝缘电阻: $100\text{ M}\Omega_{\text{min}}$
耐电压: 300V AC
使用寿命: 5000次
焊接温度: $230 \pm 5^{\circ}\text{C}$
安装方式: 插件
产品符合: RoHS

材质使用说明:

1. H65黄铜0.2硬料
2. 主体塑胶材质: 黑色P. B. T熔点210度
3. 端子镀半金锡0.8-1U
4. 端子不能有毛刺, 主体没有毛刺

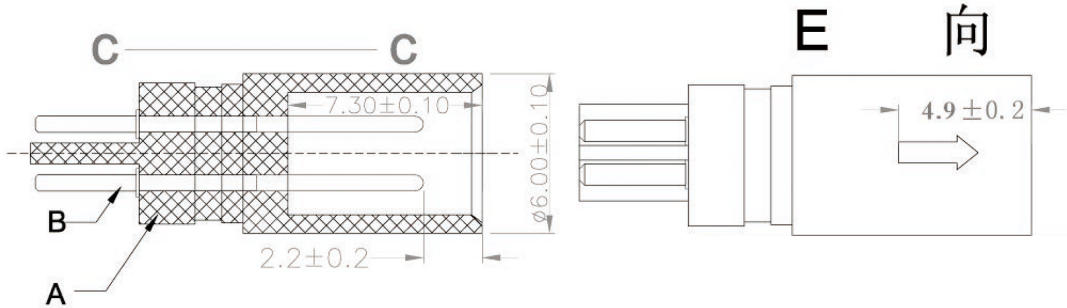

 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
TITLE: 4PIN插头防水加长款					
PART NO: XB-DIN-G series			DRAWING NO.: XB-DIN-G-4P-L		
SHEET: 1 / 1	SCALE: 1 / 1	UNIT: mm	SIZE: A4	REV: A	
APPD.		CHECK		DRAWN	

