
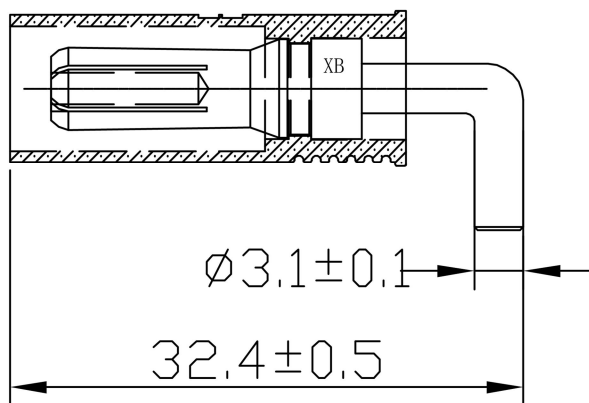
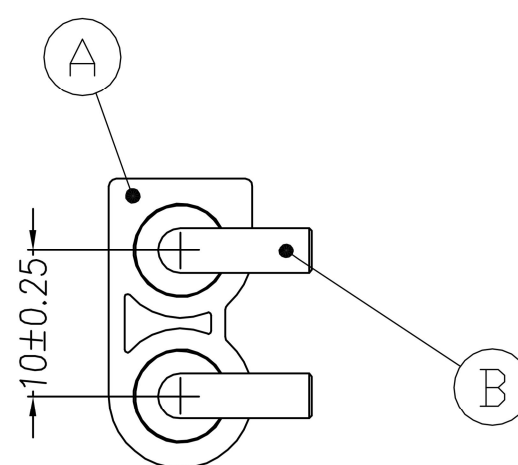
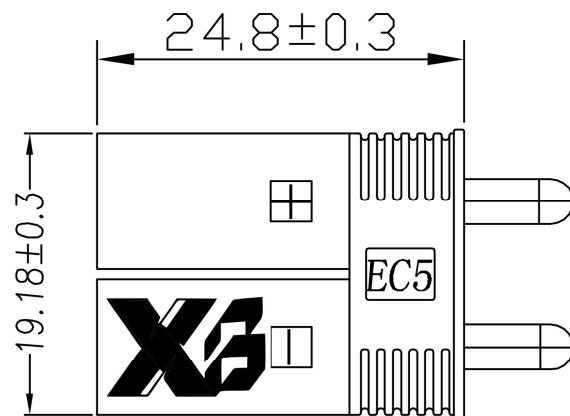


EC5母插头内弯脚公端 规格书

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日 期 DATE

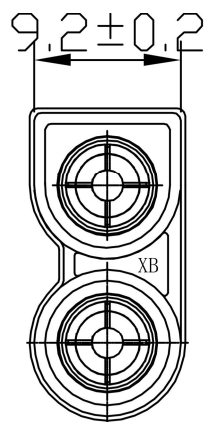

说明:

- 产品符合图面要求,不得有漏加工。
- 表面电镀光亮。
- 后加工焊板时不能操作时间过长以免产品被烧变形。
- 产品过48H盐雾测试不氧化,盐水浓度为5%。
- 通流40A,时间4小时,温升不超过30℃。

B		EC5母插头CU	镀金1u"	2PCS
A		EC5母胶壳PA	蓝色	1PCS
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY

材 料 MATERIAL	见左表	重 量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表
制 图 DRAWER	高鹏	日 期 DATE	2021. 5. 28	包装要求 PACKAGE WAY	300PCS/包
审 核 CHECKED	贺龙飞	日 期 DATE	2021. 5. 28	客户品名及图号 CUSTOMER P/N.	
核 准 APPROVED	赖海杰	日 期 DATE	2021. 5. 28	客户代号 CUSTOMER NO.	

◎ 产品基本参数:

额定电流 RC	50A	瞬间电流 MC	100A
接触电阻 CR	0.5mΩ	材质 Material	铜镀金 Brass Silver Plated
推荐线规 Cable APEC	PCB	推荐使用次数 Use Times	100次

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

未 注 公 差	X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	EC5母插头 内弯脚公端		
		物料编号 PRODUCT NO.			
		工程图号 DRAWING NO.	XB-TC-GC-PM5426-A		
视角		电脑档号 FILE NO.	XB-PM5426-A	版 本 REVISION	1.0
单位		图 纸 SIZE	A4	比 例 SCALE	2: 1
					SHEET 1 OF 1