

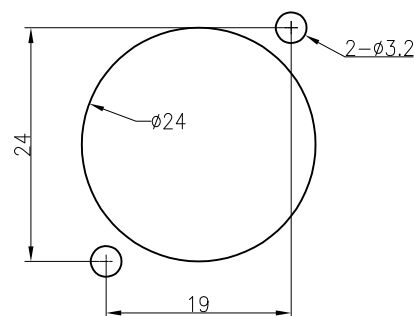

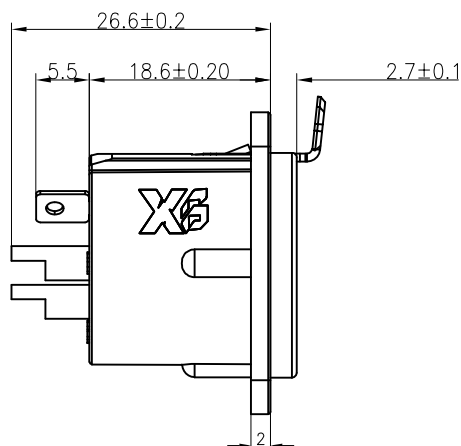


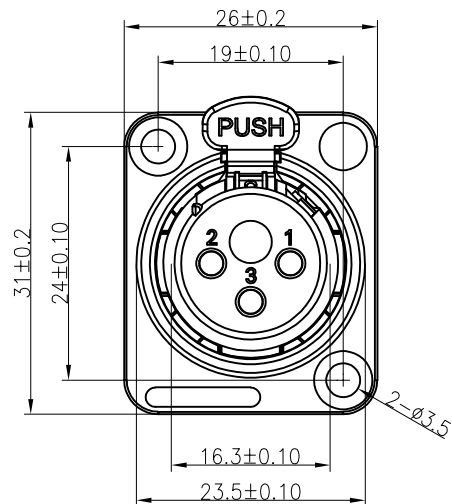

Panel cut out (rear side)

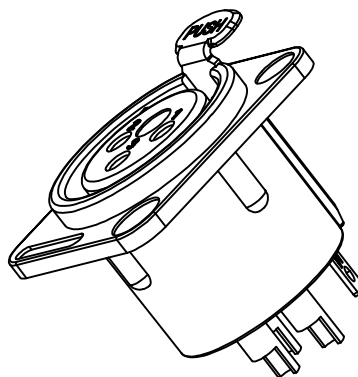

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: DC50V 15A

3. 接触电阻: ≤10mΩ

4. 绝缘电阻: ≥1000MΩ

5. 耐压: AC1000V (50Hz) 1min

6. 插拔力: ≤20N

7. 寿命: 1000次

6		锁按柄	黄铜	1	Ni	CT3-19
5		锁弹片	锰钢	1	Ni	CT3-19
4		外壳	锌合金	1	电泳黑	CT3-19
3		接地片M	H62Y T=0.5	1	SN	CT3-19
2		母插簧	HPb59	3	SN	
1		内芯	PA66+30%GF	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°	音响插座 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差		

设计	JUN. PANG	日期	2021.9.24	产品 型号	XB-CT3-19-1		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号			
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1	A4	
比例		单位	m m				