
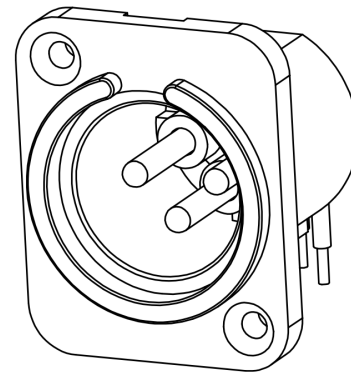
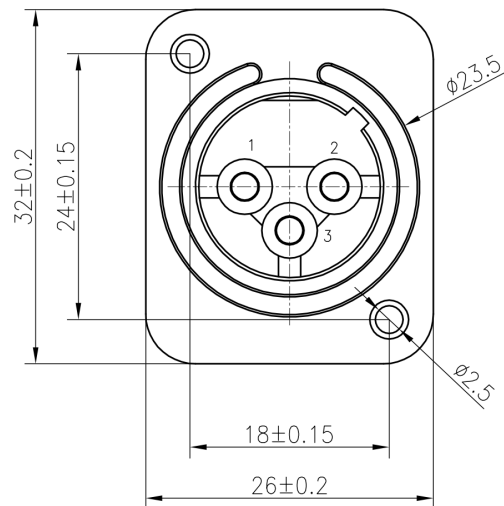


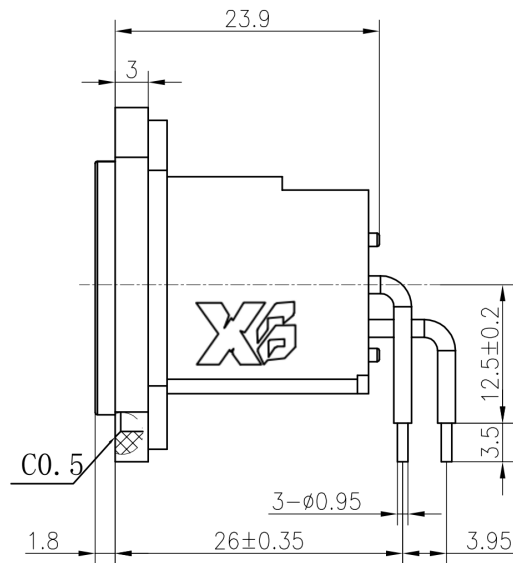

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim70^{\circ}$

相对湿度: 95% (40°)

2. 额定负荷: 50V AC 6A

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$


4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10-50N

7. 寿命: 5000次

8. 端子强度: $\geq 20\text{N}$

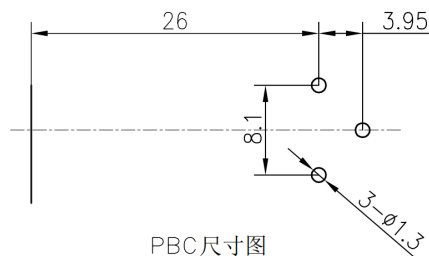

PBC尺寸图

2		圆针	黄铜	3	铜锡	
1		基座	ABS树脂	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	$\pm 5^{\circ}$
							$>30\sim$	± 0.45
							$>10\sim30$	± 0.35
							~ 10	± 0.25
变更单号	版本号	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

音响插座外形图

设计		日期	2021-1-14	产品型号	CT3-06MA			
审核		日期	2021-1-14	产品料号	XB-CT3-06MA			
批准		日期	2021-1-14	页码	1 OF 1	A4		
比例		单位	mm					