

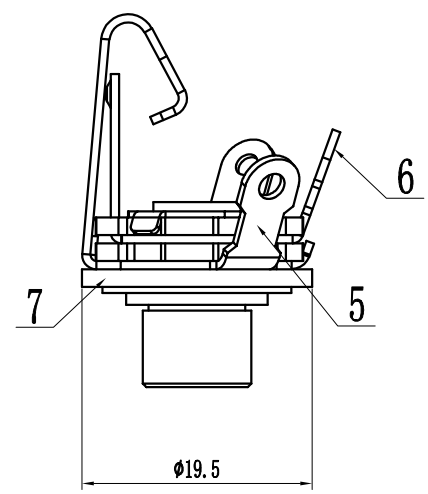
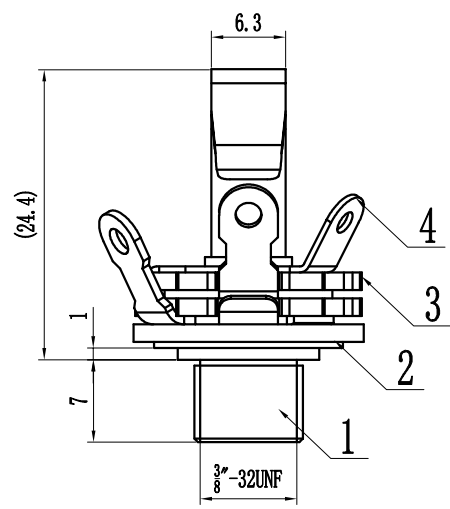
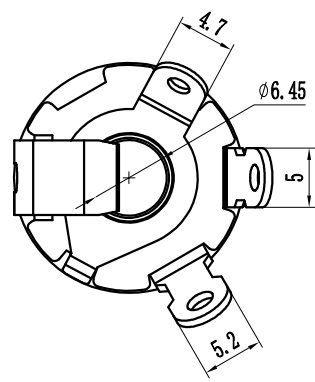


- 主要技术特性要求:
- 1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
 - 3. 接触电阻: ≤30mΩ
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 5. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min
 - 6. 插 拔 力: 插入力10-30N
拔出力20-50N
 - 7. 寿 命: 5000次



7	310427	圆形绝缘板	胶木板	1	/	CK-6.35-659
6	320813	静片	磷铜QSn6.5-0.1Y	1	镀银	
5	320815	动片	磷铜QSn6.5-0.1Y	1	镀银	
4	320468	1#针	黄铜H62	1	镀铜锡	CK-6.35-622
3	310530	带齿绝缘板	胶木板	2	/	
2	320467	垫片	SPCC	1	镀镍	CK-6.35-662
1	320812	铜套	HPb59	1	镀镍	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°	CK-6.35插座 (单声道带开关)
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准	未 注 公 差

设计	管 奎	日期	2021.1.2	产品 型号	XB-CK-6.35-664		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期		页码	1 OF 1	A4	
比例	1:1	单位	m m				