






主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)
2. 额定负荷: DC50V 10A
3. 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC1000V (50Hz) 1min
6. 插拔力: $\leq 20\text{N}$
7. 寿命: 1000次

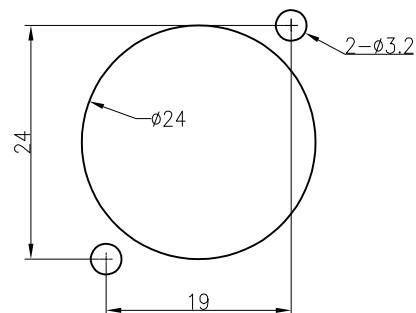

Panel cut out (rear side)

4		外壳	锌合金	1	Ni	CT3-19
3		接地片M	H62Y T=0.5	1	SN	CT3-19
2		母插簧	HPb59	4	Au	
1		内芯	PA66+30%GF	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角 度	$\pm 5^{\circ}$	音 响 插 座 外 形 图	设计	JUN. PANG	日期	2021.9.24	产品 型号	XB-CT4-19			
							$>30^{\circ}$	± 0.45		审核	LIANG. WU	日期			产品 料号			
							$>10^{\circ} \sim 30^{\circ}$	± 0.35										
——	A/0	——	——	——	——	——	$\sim 10^{\circ}$	± 0.25		批准	ZENQ. CHEN	日期						
变更单号 版本 日期			内 容 描 述			变更	审核	批准		未 注 公 差	比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	