
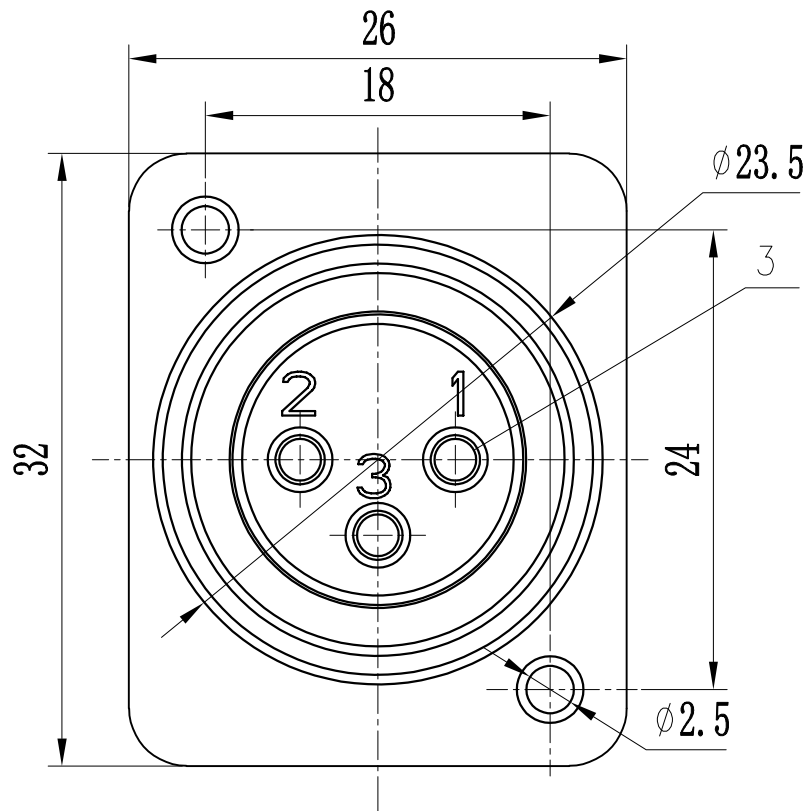


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

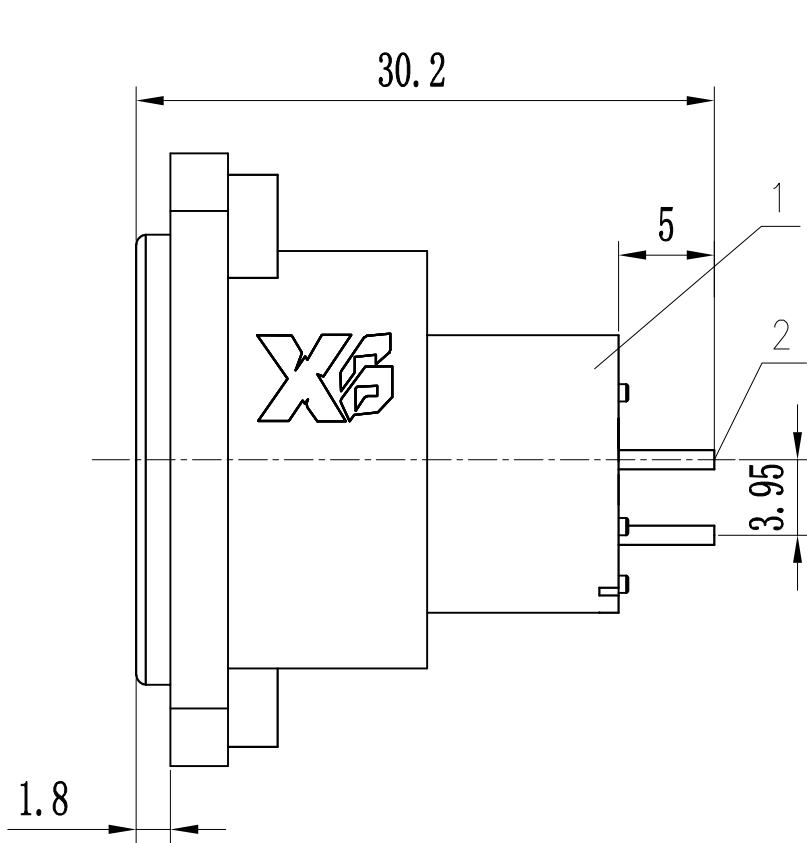

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)

2. 额定负荷: DC30V 1.0A


3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$


5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~50N

7. 寿命: 3000次

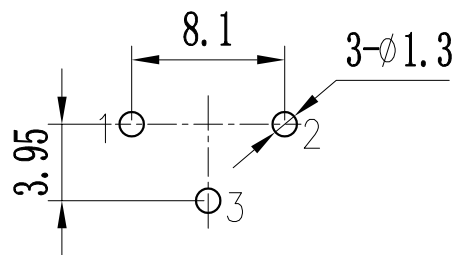

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)
Tolerance: ± 0.05



Electrical schematic

音响插座外形图

3	套管	黄铜H62	3	镀铜锡	
2	引脚	黄铜H59	3	镀铜锡	
1	基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色 备注
XG 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.					
设计	JUN. PANG	日期	2023-3-7	产品型号	XB-CT3-08HFA
审核	LIANG. WU	日期		产品料号	
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1
比例		单位	mm	A4	

						角度	$\pm 5^{\circ}$	音响插座外形图
						$>30\sim$	± 0.45	
						$>10\sim 30$	± 0.35	
						~ 10	± 0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	