


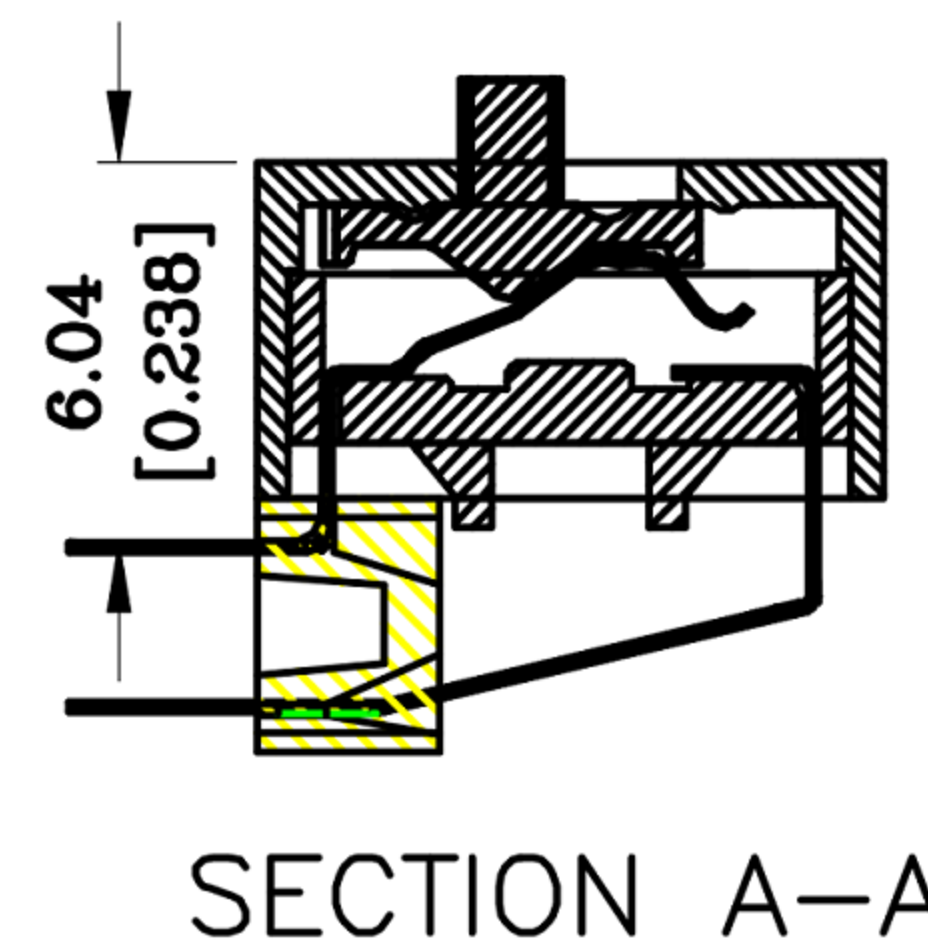
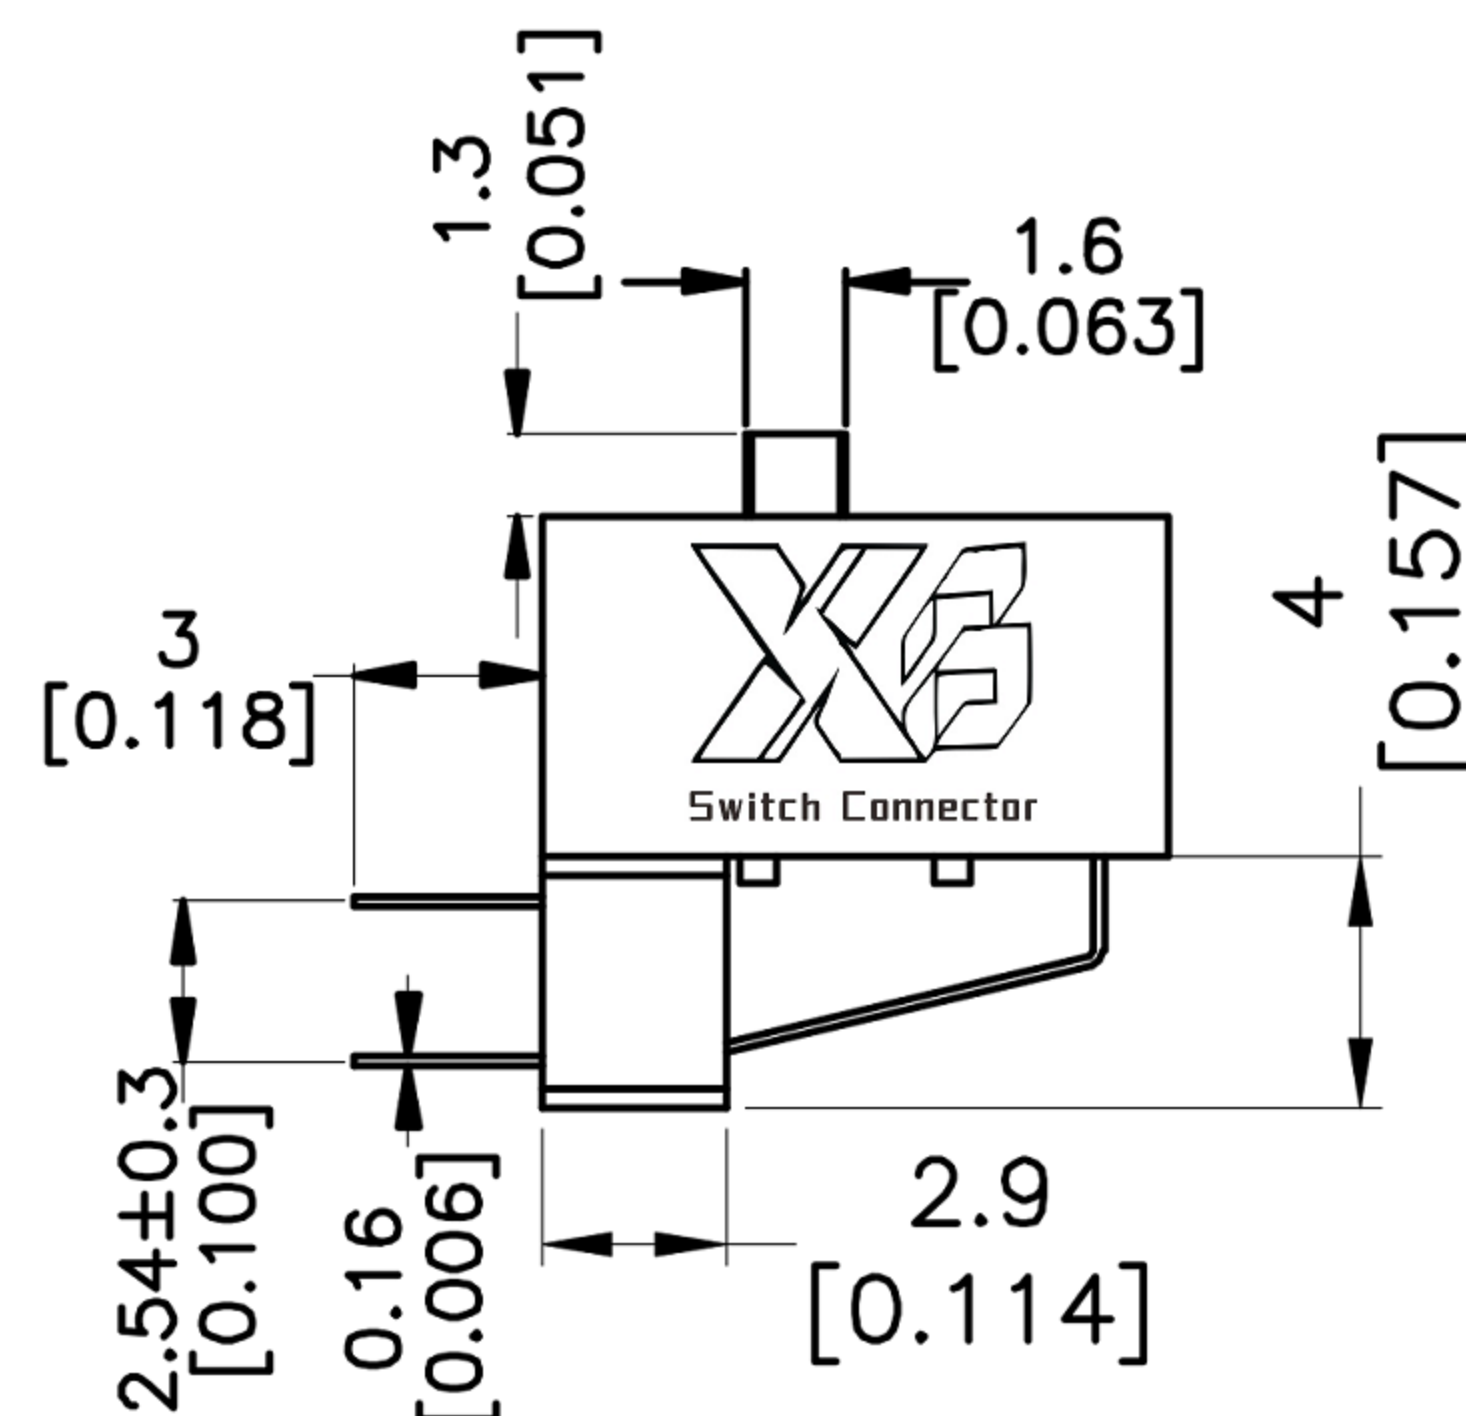
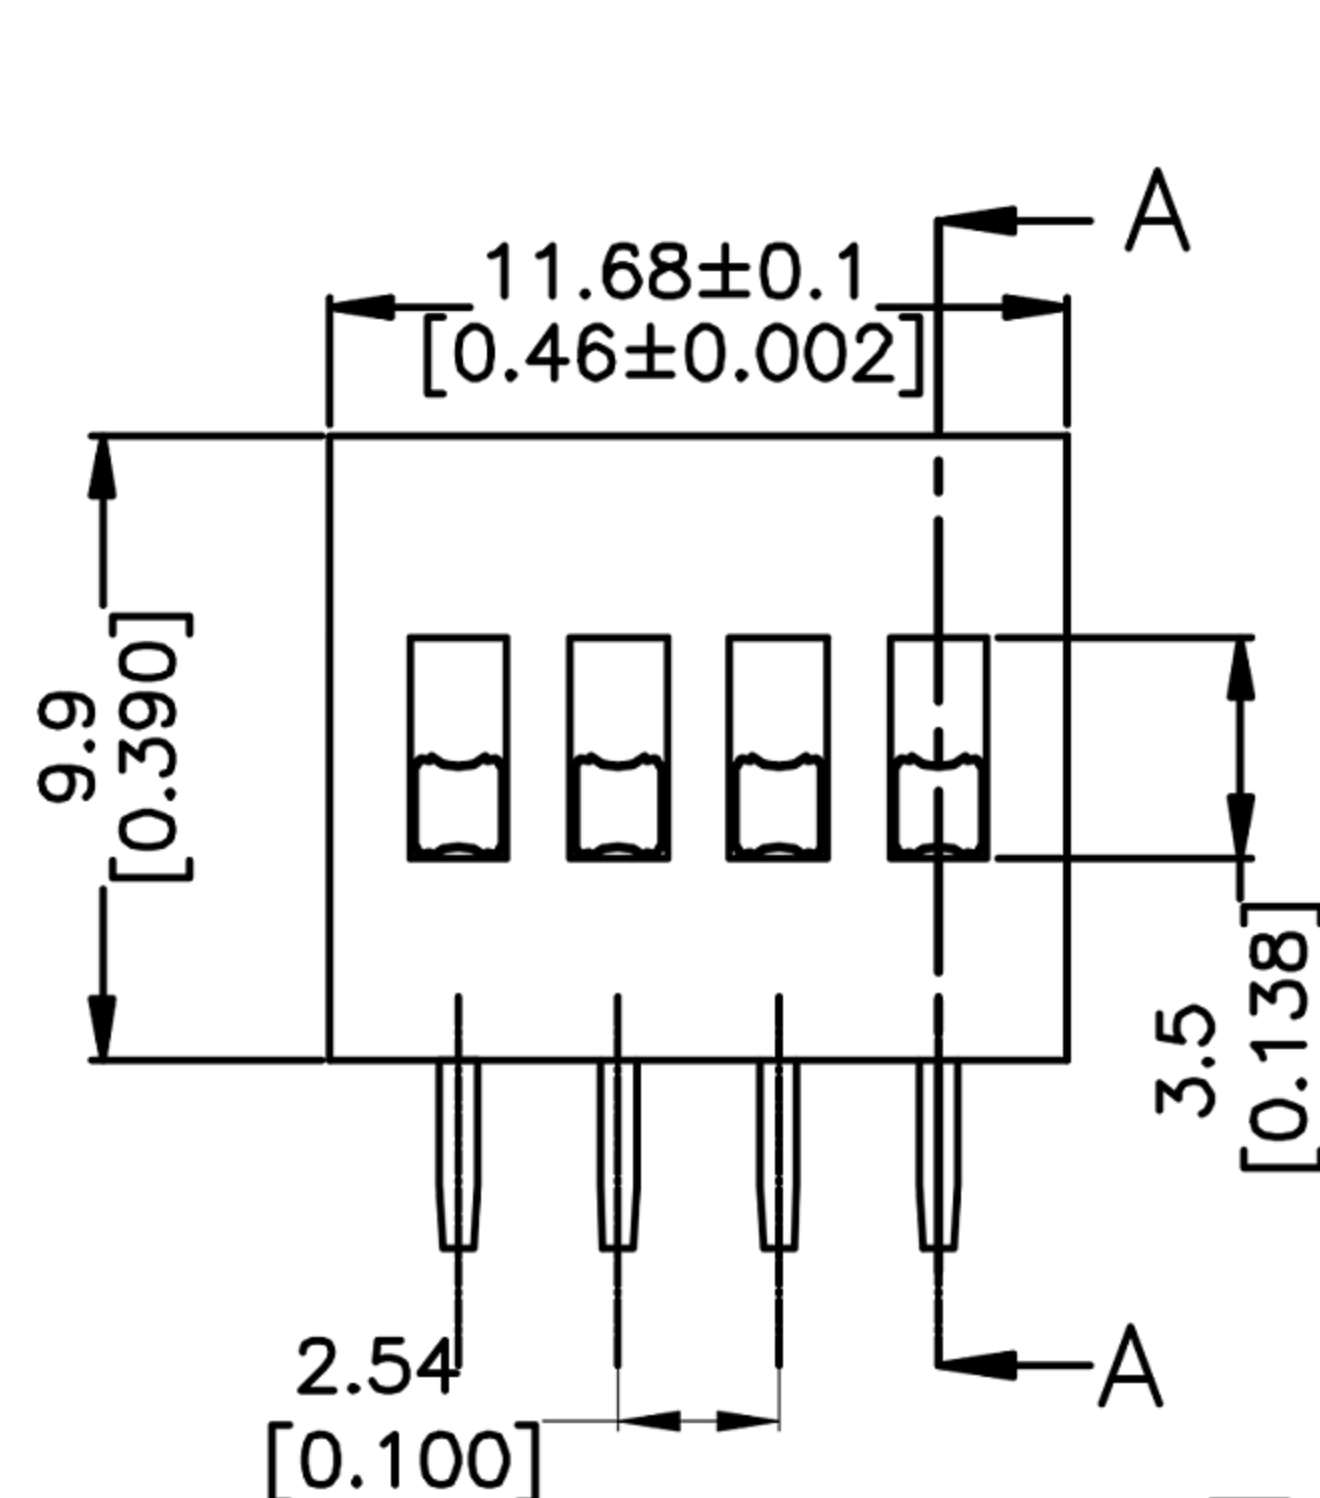


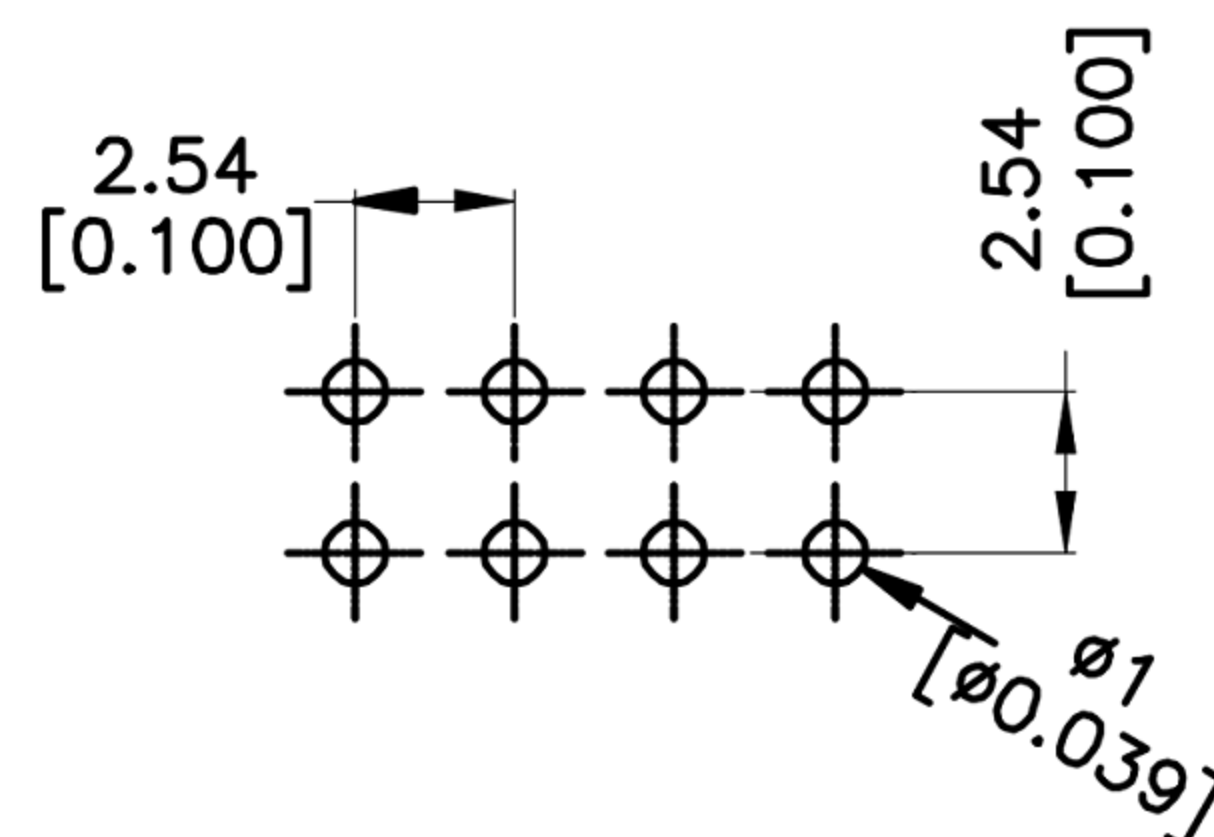

PART NO.	NO.OF POS	DIM.A	DIM.B	Cover/Red(R)		Cover/Blue(BL)	
				Projedion(P)	Short(S)	Projedion(P)	Short(S)
DA-01	1	4.06		DA-01RP	DA-01RS	DA-01BLP	DA-01BLS
DA-02	2	6.6	2.54	DA-02RP	DA-02RS	DA-02BLP	DA-02BLS
DA-03	3	9.14	5.08	DA-03RP	DA-03RS	DA-03BLP	DA-03BLS
DA-04	4	11.68	7.62	DA-04RP	DA-04RS	DA-04BLP	DA-04BLS
DA-05	5	14.22	10.16	DA-05RP	DA-05RS	DA-05BLP	DA-05BLS
DA-06	6	16.76	12.7	DA-06RP	DA-06RS	DA-06BLP	DA-06BLS
DA-07	7	19.3	15.24	DA-07RP	DA-07RS	DA-07BLP	DA-07BLS
DA-08	8	21.84	17.78	DA-08RP	DA-08RS	DA-08BLP	DA-08BLS
DA-09	9	24.38	20.32	DA-09RP	DA-09RS	DA-09BLP	DA-09BLS
DA-10	10	26.92	22.86	DA-10RP	DA-10RS	DA-10BLP	DA-10BLS
DA-12	12	32	27.94	DA-12RP	DA-12RS	DA-12BLP	DA-12BLS

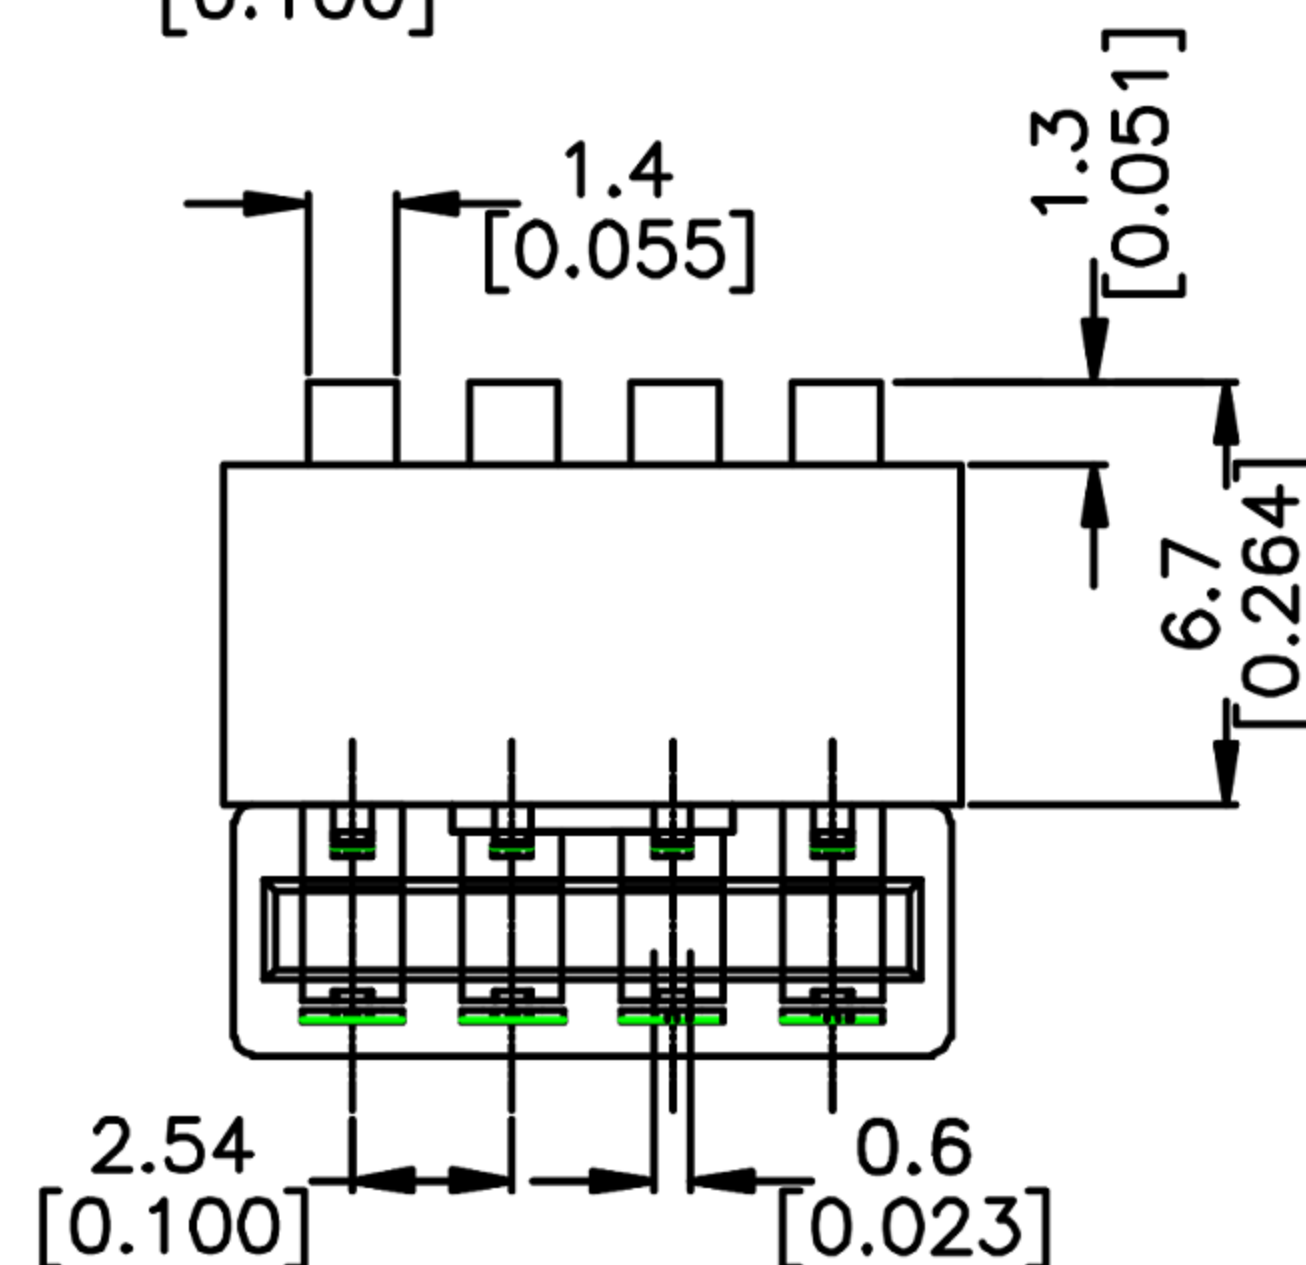

P.C.B LAYOUT

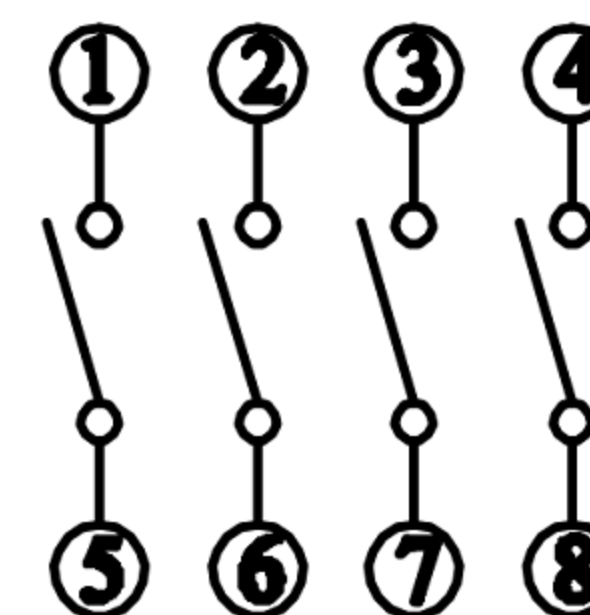

SPECIFICATION

Contact Rating:	25mA,24V DC
Contact Resistance:	50MΩ max
Insulation Resistance:	100MΩ min.500V DC
Dielectric Strength:	500V AC/1minute
Operating Force:	1000gf max
Travel:	2mm
Operating Life:	3000cycles
Operating Temp:	-20℃~+70℃
Storage Temp:	-30℃~+80℃

四. 焊接和清洗过程

1. 在所有操作过程中, 请确保开关在“off”位置。
2. 波峰焊: 推荐焊温度在260℃, 最多5秒钟。
3. 手焊: 使用30瓦电烙铁控制温度在320℃, 焊接时间约2秒钟。
4. 清洗: 清洗使用超声波方式, 能给予更好的效果; 使用蒸气清洗时, 温度不超过55℃。

五. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。
All DIP Switches are shipped in standar IC tube.
DA-04 包装资料

系列	开关位数	每管数量	每小箱数量
SERIES	NO.of POS	PER TUBE	PER BOX
XB-DA	04	42pcs	1680pcs

备注:

一. 机械性能

1. 操作力: 200g Max
2. 推钮行程: 2.00mm
3. 使用温度: -20℃~+70℃
4. 储存温度: -40℃~+85℃

二. 材料

1. 底座: PBT环保工程塑料, 黑色
2. 上盖: PBT环保工程塑料, 红色/蓝色/黑色
3. 推钮: PBT环保工程塑料, 白色
4. 端子: 环保合金铜镀金

三. 电器性能

1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动3000次。
2. 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
4. 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
7. 极际电容: 最大5pF。
8. 回路: 单极点单选择。

4	Terminal		Copper Alloy	T: Tin plated G: Plating Gold≥15MIU
3	Base	1	Pa66	Black
2	Keystake	1	Pa66	White
1	Cover	1	Pa66	Black Blue Red
ITEM	PAPT NAMF	QTY	MATERIAL	FINISHING

				ANGLAR	±5°
				L≤ 4	±0.2
				4<L≤ 16	±0.3
				16<L≤ 63	±0.4
	DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5
				UNSPECIFIED TOLERANCES	
www.alpsr.com www.gdxjdz.com www.xbswitch.com					



DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: DIP SWITCH		
DWN		VIEW:	PART NO.: DA-XX-X-X		
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
APPD		SIZE: A4			
DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD			WEIGHT	SHEET	REVISIC
				1/1	A0