

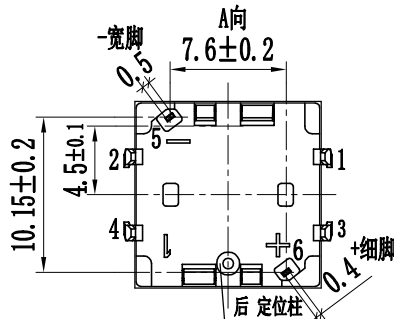


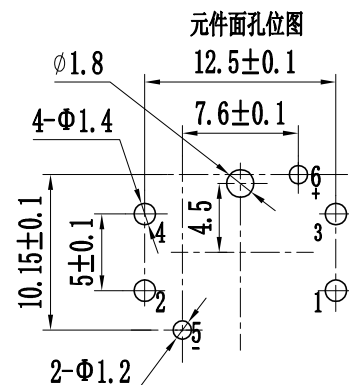


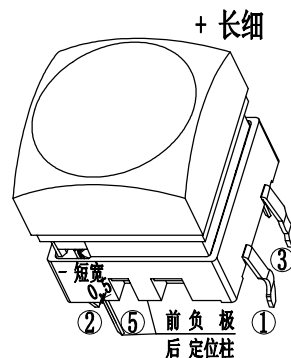

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐 电 压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动 作 力 Operating Force	寿 命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	20W times	12±1 hours.

7	————	水晶盖	PC	1	透明	A1241
6	————	按钮盖	PC	1	白色	A1241
5	————	平头LED灯		1	透明	借A1240蓝光
4	————	按钮	PA66	1	白色	A1241
3	————	弹片	不锈钢	1	Ag	借1240(φ8.4)
2	————	塑座	PA66	1	黑色	借A1240
1	————	卡件	H62	1	Ag	借A1240
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

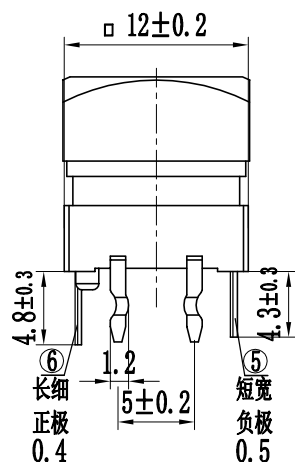

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
———	A/0	———	———	———	———	———	~10	±0.25
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

带灯轻触
外形图

设计	易光明 20.04.29			产品 型号	KFCA1241-1-12.7H26020-BL1			
审核	张厚富 20.04.29				客户 编码	12×12.7H 平头蓝灯260g20W插脚		
批准	张厚军 20.04.29							
比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4		