
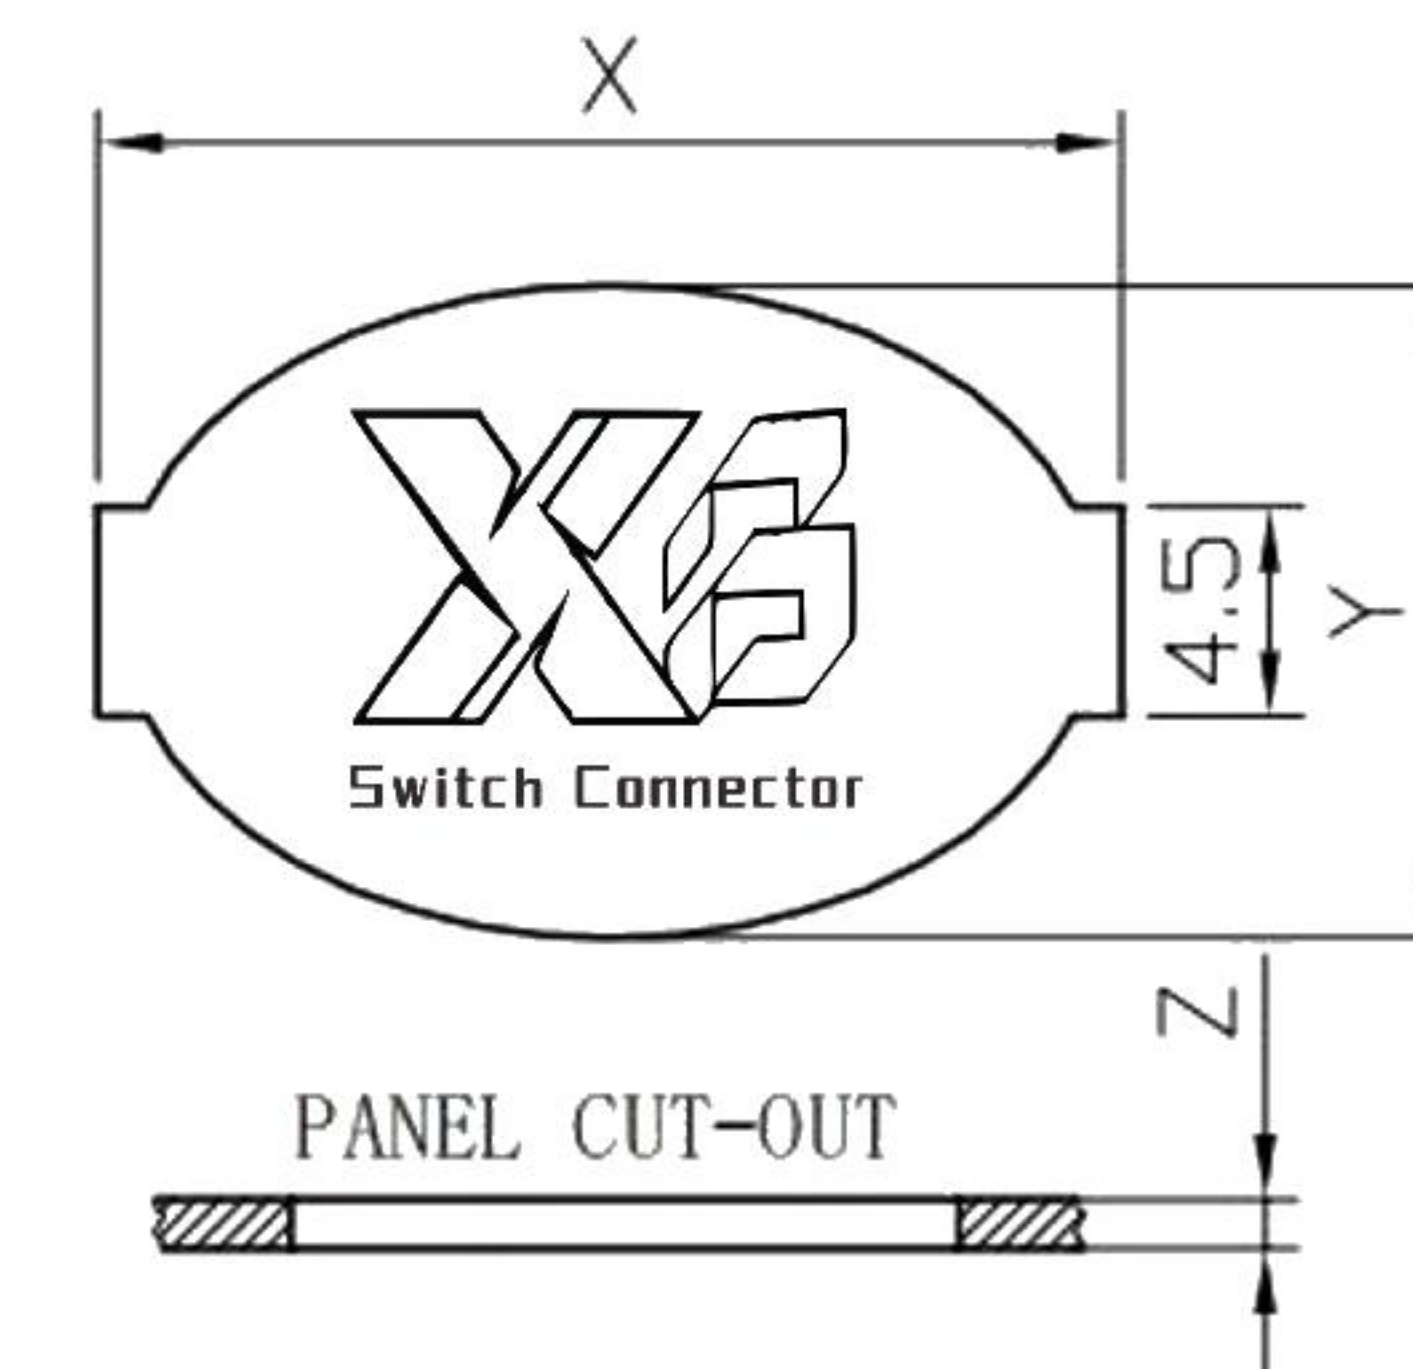
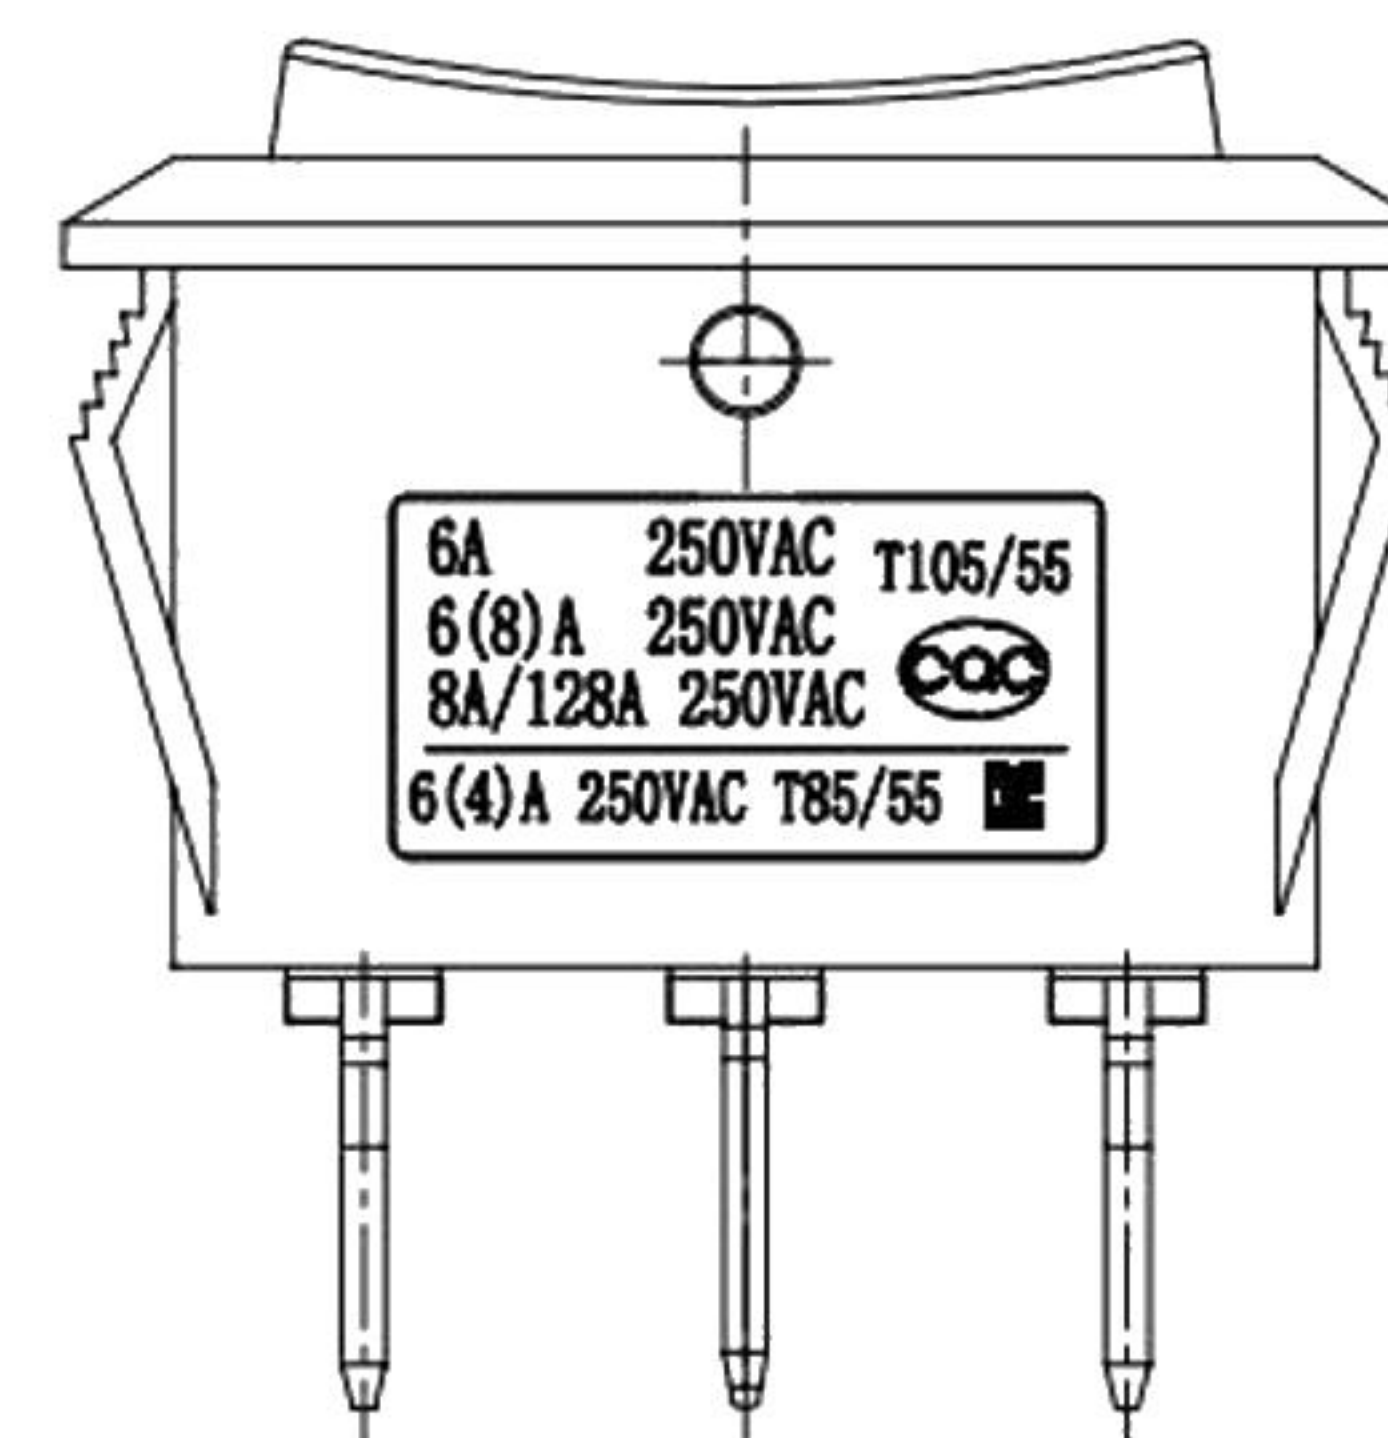
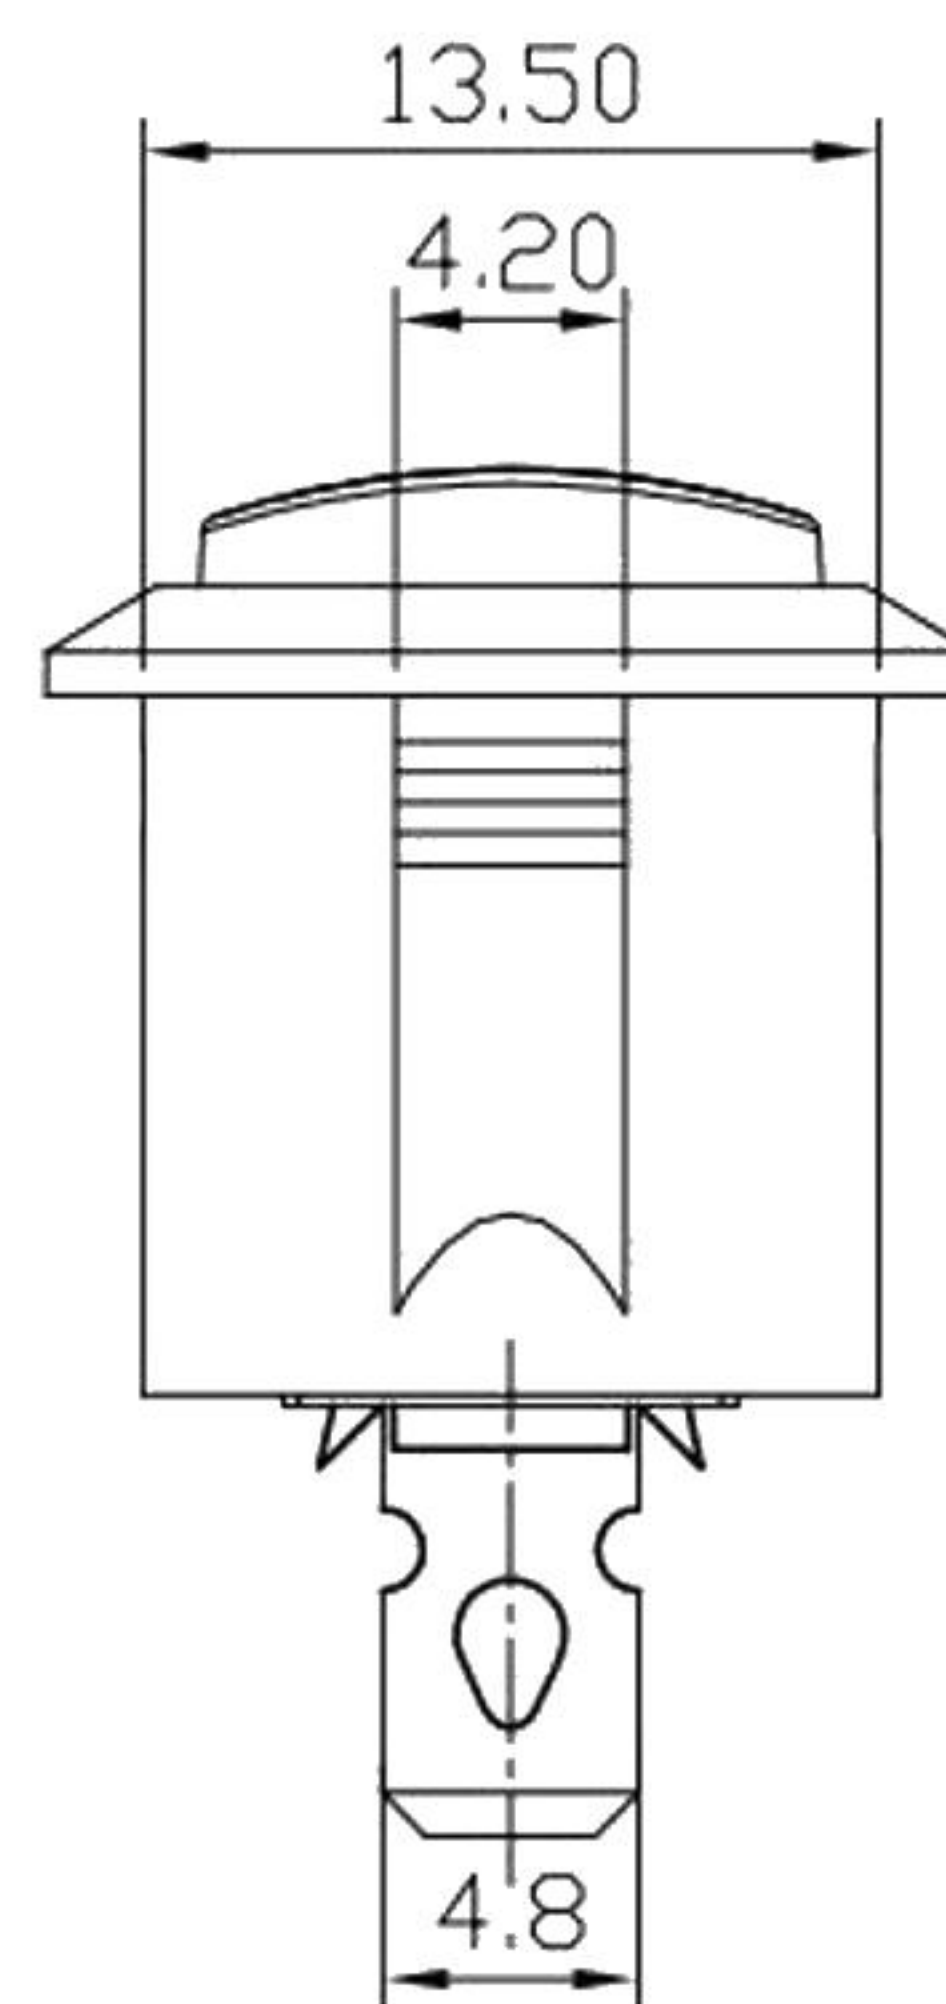


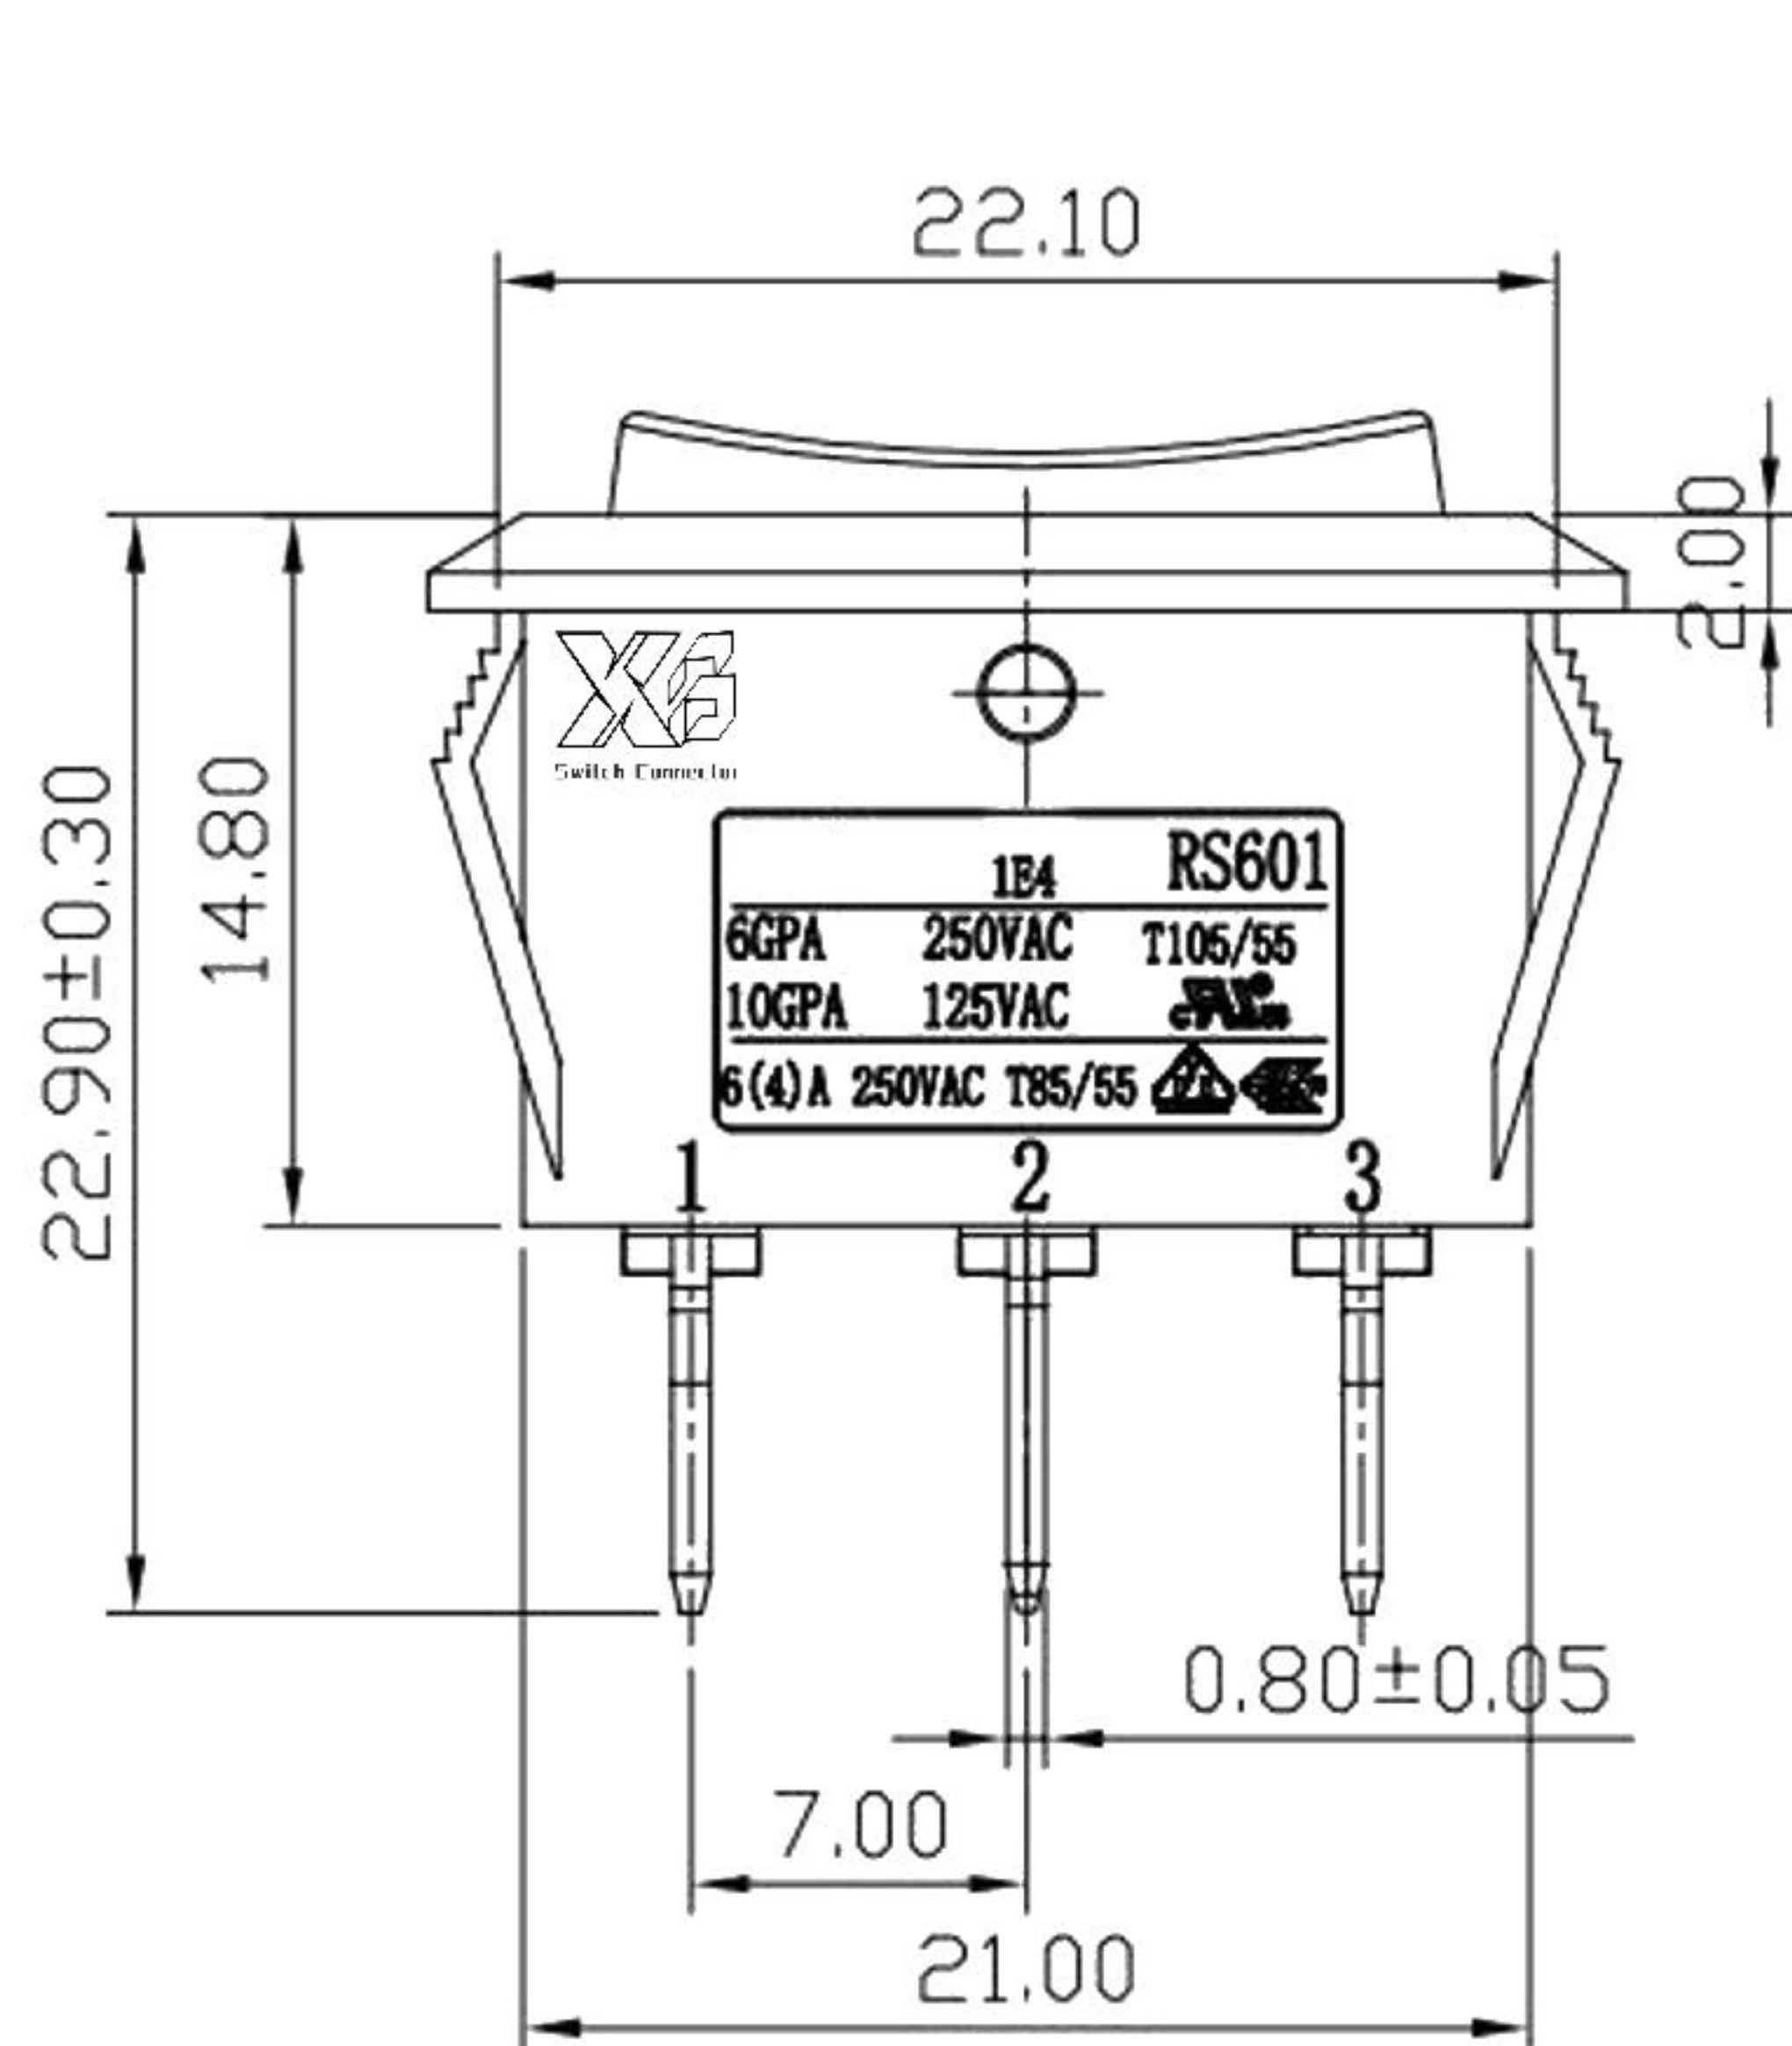

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	13.50~13.70	21.90~22.30
1.25~2.00	13.50~13.70	22.40~23.00
2.00~3.00	13.50~13.70	23.20~23.80

GNOTES:

1. Rating:

CQC 6A 250V AC T105/55

6(8)A 250VAC

8A/128A 250VAC

VDE ENEC 6(4)A 250V AC T85/55

KC 6(4)A 250V AC T85/55

UL cUL 10GPA 125V AC/ 6GPA 250V AC T105/55

2. Circuit Diagram: 3P ON-OFF-ON

3. Terminal Strength: ≥80N

4. Electrical life: ≥10000 cycles



5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min Terminals to Button: 3000VAC 1min

6. Leakage Current: 1mA

7. Current resistance: ≤50mΩ (initial)

8. Insulation resistance: ≥100MΩ

9. Body Materil: NYLON 66 94V-2~0

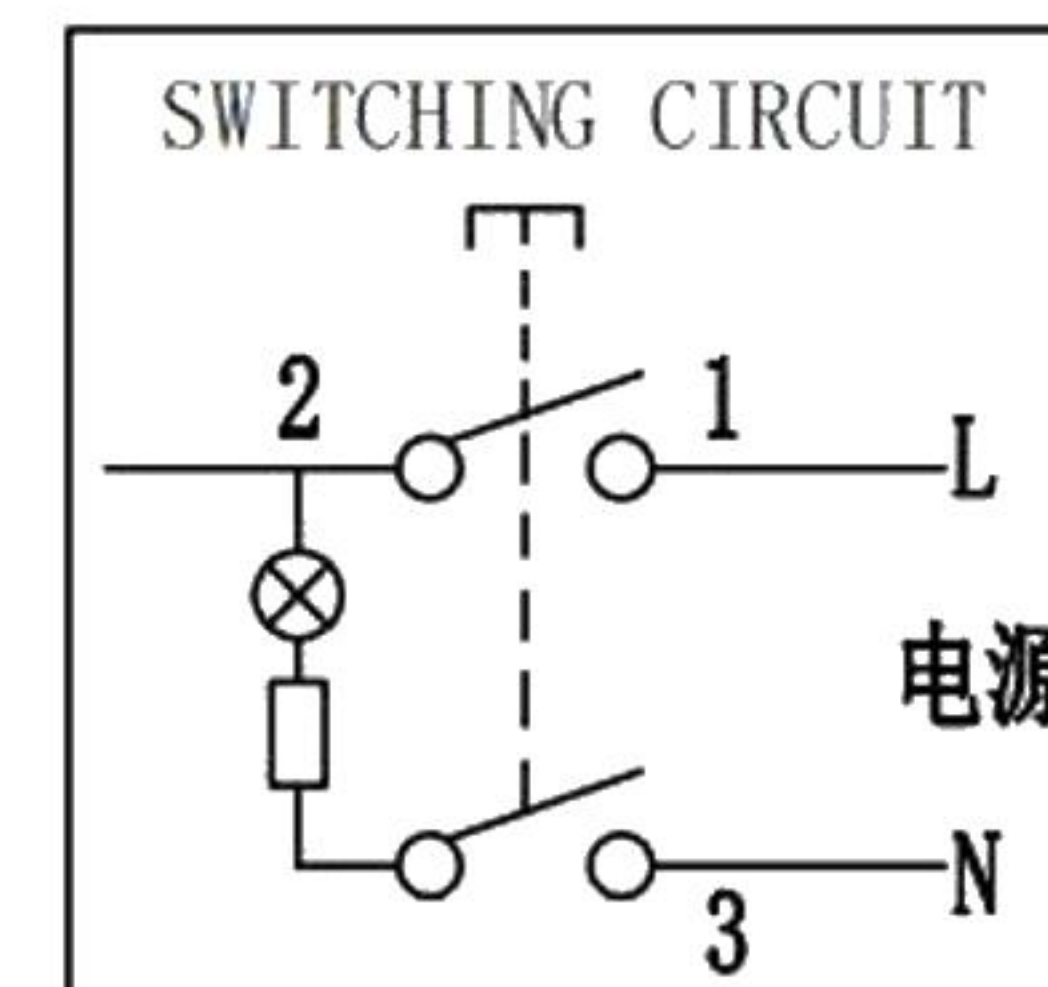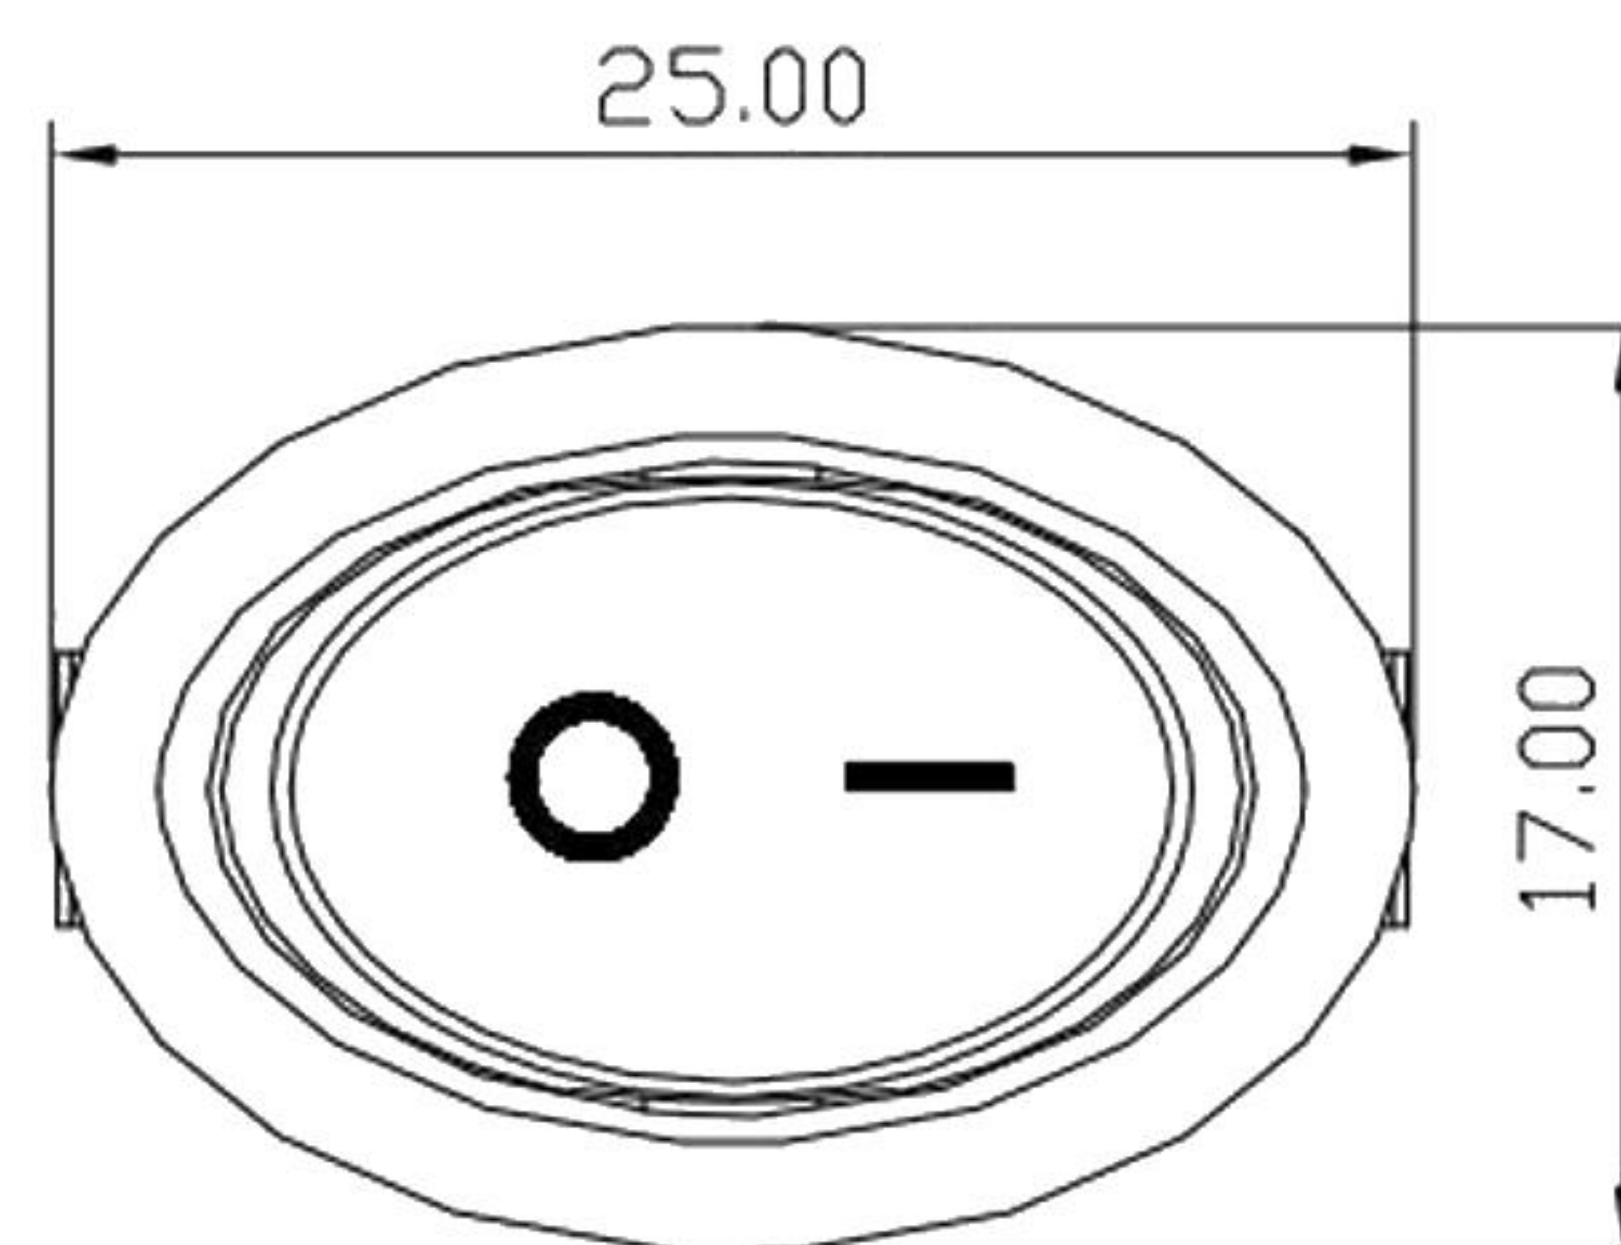

9	氖 灯	1			红 灯
8	零线端	1	0.8mm黄铜带 +铍青铜	酸 洗	
7	基 座	1	环保阻燃PA66		
6	弯 端	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀 锡	
5	中 端	1	0.4mm黄铜带	镀 锡	
4	接 触 桥	1	0.6mm黄铜带 +铜触点	镀 银	
3	套 管	1	0.3mm拉伸钢	镀 镍	
2	弹 簧	1	∅0.4弹簧钢丝	发 黑	
1	按钮部件	1	环保阻燃PC		
序 号	名 称	数 量	材 料	处 理	备 注

42*28*27cm箱, 100只*30袋装=2K件, 净重: 8.4 KG, 毛重: 10.4=KG,

A4				普通公差:		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	跷板开关	比 例 SCALE	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图 DRAWN BY	倪 旭 程	核 对 CHECKED BY	吴 飞	型 号 MODEL NO.	/RS601		
				ABOVE 30	±0.50								
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日 期 DATE	2019.06.28	核 准 APPROVAL BY	周 培 雷	图 号 DWG NO.	RS601E-101N011R1B-ZP		