
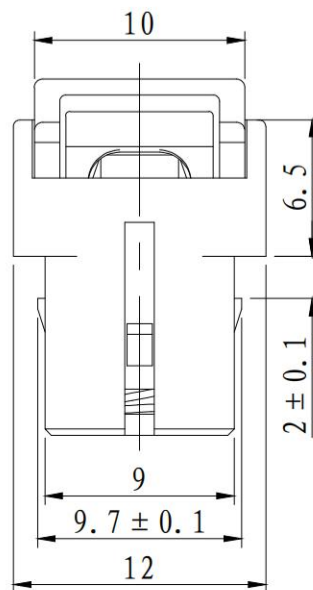


CAD FILE:

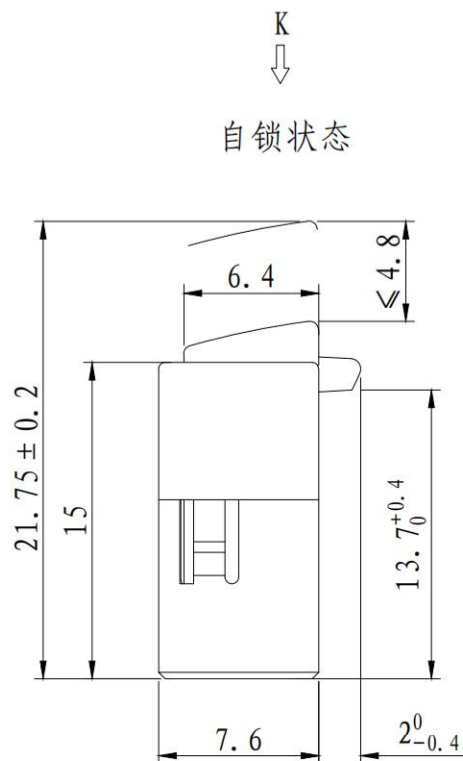

技术要求

- 总行程: $6 \pm 0.3\text{mm}$, 自锁行程 $\leq 4.8\text{mm}$, 解锁行程 $1.2 \pm 0.3\text{mm}$;
- 按钮能承受K方向的力最大100N/1min;
- 使用环境温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
- 操作力 300-600gf;
- 沿着K方向开关操作寿命大于1万次;
- 开关档位应灵活, 档位清晰、手感无卡滞, 复位可靠;
- 塑料件色泽均匀, 无严重毛刺、划伤、收缩、破损等缺陷;
- 未标注公差按以下执行:
 $x. \pm 0.30$. $x \pm 0.20$. $xx \pm 0.10$ $\angle \pm 2^{\circ}$.

注: “*”表示关键尺寸(3个).

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1\text{mm}$	A	27-Dec-2019	初版	
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2\text{mm}$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	LOCK NEEDLE	SUS	1	NATURAL	TITLE : DOOR LOCK SWITCH			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-PR-109
3	SPRING	STEEL WIRE	1	TEMPER	MODEL: XB-PR-109			SCALE: 3:1	DWN. 曹文斌 27-Dec-2019
2	HOUSING	POM	1	WHITE	DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	陈远锋 27-Dec-2019
1	KNOB	NYLON	1	WHITE				APPD.	陈远锋 27-Dec-2019
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					